

TEKNİK ÇİZİM KATALOĞU


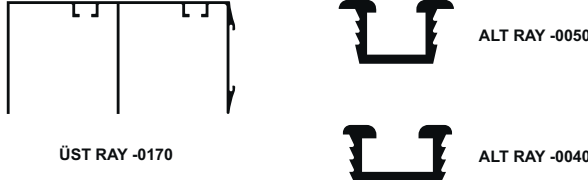



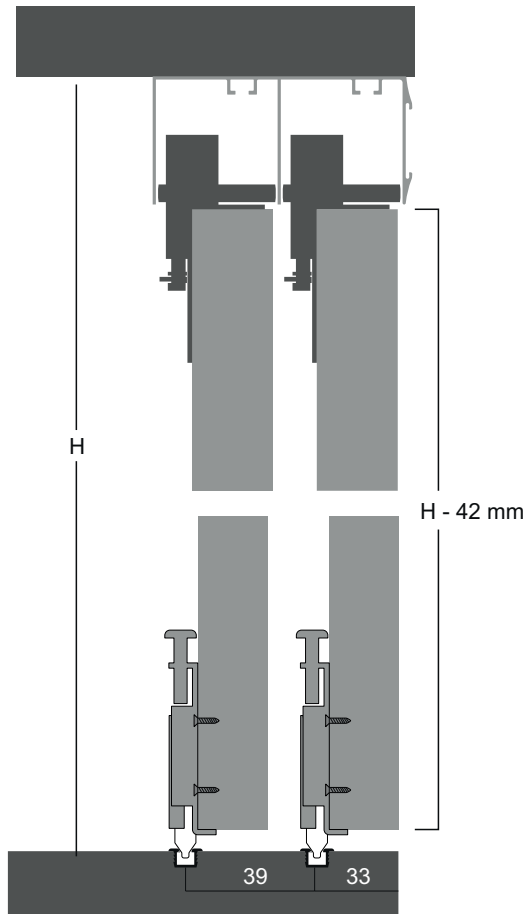
SYSTEM KARASU

Profesyonel Çözüm Ortağınız



SKS 1436 TEKNİK DÖKÜMAN/SKS 1436 TECHNICAL DOCUMENT

ALT MAKARA/ LOWER ROLLER	BİLGİ/INFORMATION
 SYS 1050	- İçten çalışan standart sistemdir. - Her kapak için taşıma kapasitesi 120 kg'dır. - SYS-0061 üst kılavuzu ile birlikte kullanılabilir. - It is a standard system working internally. - The carrying capacity for each door is 120 kg. - Can be used with SYS-0061 top guide.
ÜST KILAVUZ/TOP GUIDE	ALT&ÜST RAYLAR - LOWER TOP RAILS
 SYS 0061 L SYS 0061 R	 ÜST RAY -0170 ALT RAY -0050 ALT RAY -0040
1 KAPAK SET / 1 COVER SET	STOP VE YAVAŞLATICILAR / SOFT CLOSERS
	 PE 096-1 YM 065 R - L





DOOR THICKNESS DIMENSIONS THAT CAN BE CREATED IN SYSTEMS USING SYS 0060-SYS 0061 GUIDES.

SYS 0060-SYS 0061 KILAVUZLARIN KULLANILDIĞI SİSTEMLERDE OLUŞTURULABİLİNECEK KAPAK KALINLIK ÖLÇÜLERİ

